


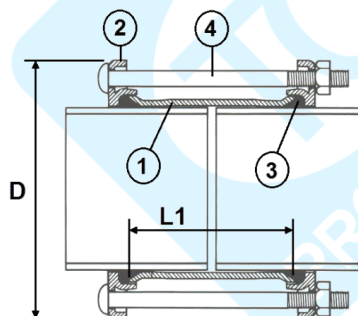

APLICACIONES GENERALES / GENERAL APPLICATIONS:

- Conexión de tuberías de extremos lisos de fundición, acero, PVC, o fibrocemento para instalaciones de agua, obra civil, hidráulica o riego.
Pipe connetion of ductile iron, steel, PVC or fiber cement pipes for a water, civil, hydraulic or irrigation water systems.

CARACTERISTICAS / FEATURES:

- Permite conectar tuberías de distintos materiales y diámetros.
It allows to join pipes of different materials and diameters.
- Temperatura de trabajo: -10°C hasta 80°C (120°C HT).
Working Temperature: -10°C to 80°C (120°C HT).
- Presión de trabajo: PN16.
Working pressure: NP16.
- Recubrimiento interior y exterior: EPOXY 250 µm.
Inside and outside powder coating: EPOXY 250 µm.
- Disponible toda la gama en EPDM y hasta DN300 en NBR.
Full range available in EPDM and from DN40 to DN300 in NBR.

COMPONENTES / Components		
ITEM	DESCRIPCION <i>Description</i>	MATERIAL <i>Material</i>
1	CUERPO / <i>Body</i>	GGG50 / GGG40
2	CONTRABRIDA / <i>Flange</i>	GGG50 / GGG40
3	JUNTA / <i>Gasket</i>	EPDM / NBR
4	TORNILLOS / <i>Bolts</i>	ACERO GALV. / <i>Galv. Steel</i>

DN	D. TUBO MIN. <i>Pipe OD min.</i>	D. TUBO MAX. <i>Pipe OD max.</i>	D	L1	PESO (Kg) <i>Weight (Kg)</i>
DN40	48	60	155	95	3,1
DN50	59	72	165	95	3,0
DN65	72	85	180	95	3,6
DN80	88	103	185	95	4,1
DN100	109	128	225	95	5,0
DN125	132	153	250	95	6,1
DN150	159	182	275	110	7,0
DN175	192	210	305	130	9,4
DN200	218	235	315	130	10,9
DN250	242	262	350	130	12,4
DN250	250	267	355	130	14,6
DN250	272	289	395	130	14,6
DN300	315	332	450	130	19,4
DN350	351	378	510	130	30,1
DN350	374	391	520	130	31,9
DN400	417	437	570	130	34,9
DN450	480	500	640	130	39,3
DN500	500	516	660	130	41,8
DN500	526	546	690	130	44,1
DN600	600	630	760	130	50,3
DN600	630	650	790	130	52,0

Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Specifications may be changed without notification at any time.