



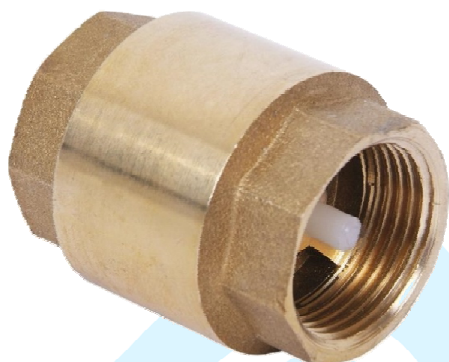

- Contrucción en latón según DIN 12165.
- Temperatura de trabajo en agua: de 10°C a 80°C.
- Extremos rosca hembra según ISO-228-11 (Disponible también en rosca NPT ANSI B1.20.1).
- Mínima pérdida de carga.
- Montaje en cualquier posición posición.
- Apta para cualquier instalación hidráulica, calefacción, aceite, pneumática, etc...

- Manufactured in brass according to EN 12165.
- Working temperature in water: 10°C to 80°C.
- Female thread ends according to EN-ISO 228-11 (Also available in NPT ANSI B1.20.1 thread).
- Minimum loss of load.
- Mounting in any position.
- Suitable for any hydraulic, heating, oil, pneumatic installation, etc ...

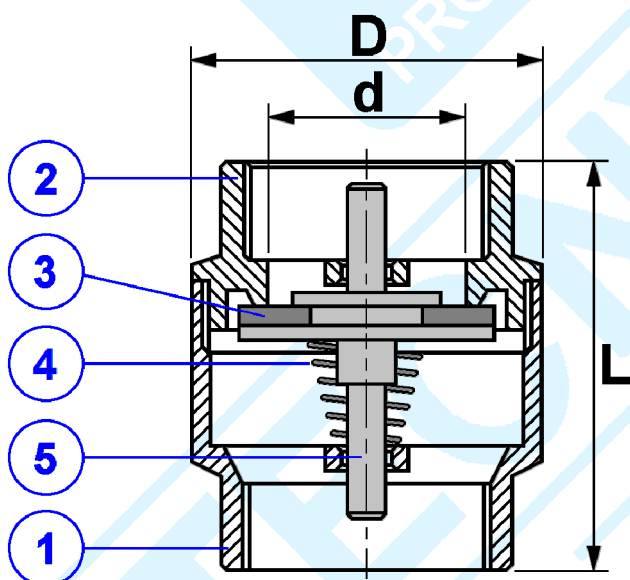

DN	PN	d	L	D	Kgs.
3/8"	16	14	42	31	0,13
1/2"	16	15	45	34	0,13
3/4"	16	23	48	42	0,25
1"	16	28	56	48	0,28
1 1/4"	10	37	61	59	0,39
1 1/2"	10	42	68	67	0,61
2"	10	54	77	81	0,80
2 1/2"	8	68	93	104	1,45
3"	8	78	97	111	2,11
4"	8	100	110	140	3,29

	DESCRIPTION	MATERIAL
1	CUERPO / Body	LATON / Brass
2	TAPA / Cap	LATON / Brass
3	GUIA CIERRE / Pin-Plate	LATON / Brass
4	MUELLE / Spring	INOX AISI 304
5	CIERRE / Seat	NBR

Nota: Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Note: Specifications are subject to change without notice.