




CARACTERISTICAS:


- Válvula de dos cuerpos de paso total.
- Extremos roscados según DIN 2999 (Disponible también en rosca NPT ANSI B 2.1).
- Fundida mediante proceso de microfundición.
- Eje antiexplosión.
- Sistema de Bloqueo.
- Presión de trabajo máxima 63 Kg/cm².
- Temperatura de trabajo -25°C a +180°C.

FEATURES:

- Full bore two piece valve.
- Thread ends according DIN 2999 (Also available in NPT ANSI B 2.1 thread).
- Investment Casting.
- Blow-out proof stem.
- Locking system.
- Max. Working pressure 63 Kg/cm².
- Working temperature -25°C to 180°C

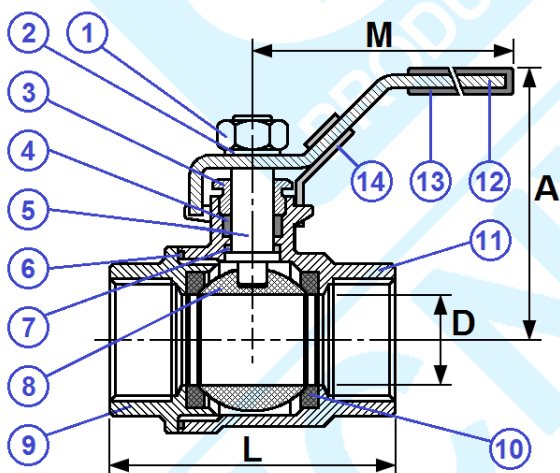

MEDIDA						PESO
Size	DN	D	L ± 1,5	A	M	Weight
1/4"	8	10	52	42	89	0,195
3/8"	10	10,5	52	42	89	0,190
1/2"	15	15	55	49	107	0,235
3/4"	20	20	64	58	120	0,370
1"	25	25	71	67	126	0,560
1 1/4"	32	32	82	72	143	0,850
1 1/2"	40	38	93	86	160	1,140
2"	50	50	109	92	171	1,595
2 1/2"	65	65	144	127	205	3,590
3"	80	80	168	149	235	5,225

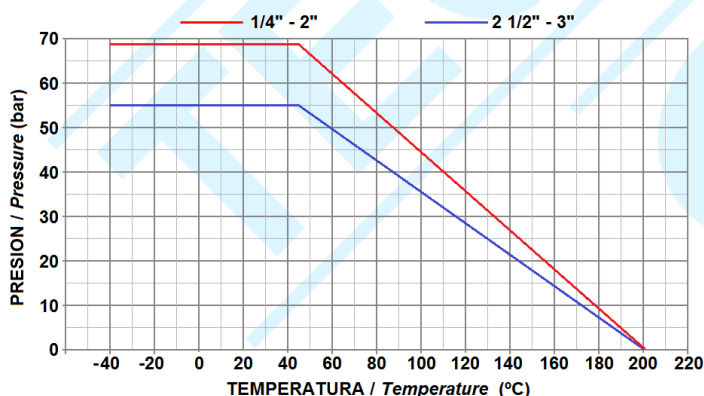

ITEM	DECRIPCION / Description	MATERIAL
1	TUERCA EJE / Nut	INOX 304
2	ARANDELA / Washer	INOX 304
3	PRENSAESTOPAS / Gland Nut	INOX 304
4	EMPAQUETADURA EJE / Stem Packing	PTFE
5	EJE / Stem	INOX 316
6	CIERRE / Thrust Washer	PTFE
7	CIERRE / Body Gasket	PTFE
8	BOLA / Ball	CF8M
9	TAPA / Cap	CF8M
10	ASIENTO / Ball Seat	PTFE +15% FV/GF
11	CUERPO / Body	CF8M
12	PALANCA / Handle	INOX 304
13	PROTECTOR / Handle Cover	PLASTIC
14	DISP. BLOQUEO / Lock Device	INOX 304

Nota: Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note: Specifications are subject to change without notice.