
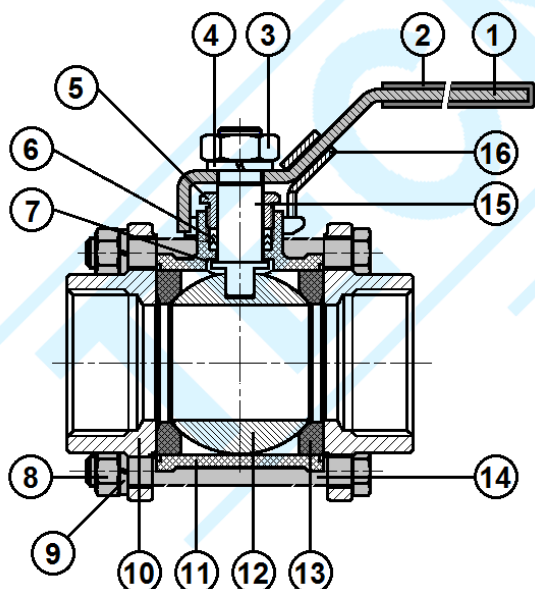


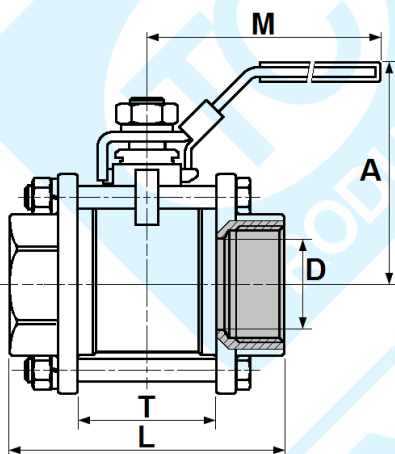

CARACTERISTICAS:

- Válvula esfera paso total 3 piezas.
- Extremos roscados DIN 2999 (Disponible también en rosca NPT ANSI B 2.1).
- Sistema de Bloqueo.
- Presión de trabajo máxima 63 Kg/cm².
- Temperatura de trabajo -25°C a +180°C.
- Disponible también con brida ISO 5211 para actuadores.

FEATURES:

- *Stainless steel full bore 3 pieces ball valve.*
- *Thread ends according to DIN 2999 (Also available in NPT ANSI B 2.1 thread).*
- *Locking system.*
- *Max. Working pressure 63 Kg/cm².*
- *Working temperature -25°C to 180°C.*
- *Also available with ISO 5211 flange for actuators.*

MEDIDA						PESO
Size	D	A	L	T	M	Weight
1/4"	11	60	47,6	23,0	112	0,390
3/8"	12,7	60	47,6	23,0	112	0,380
1/2"	15	60	56	24,0	112	0,440
3/4"	20	70	73	30,0	138	0,820
1"	25	70	82	33,5	138	1,020
1 1/4"	32	88	91	41,5	160	1,790
1 1/2"	40	94	104	51,5	205	2,460
2"	50	100	120	63,0	205	3,470
2 1/2"	65	150	155	83,5	330	8,500
3"	80	165	182	100,0	330	12,40
4"	100	175	229	118,5	340	19,65

Nº	DENOMINACIÓN / NAME	MATERIAL
1	MANETA / HANDLE	AISI 304
2	FUNDA / HANDLE SLEEVE	PLASTIC
3	TUERCA / NUT	AISI 304
5	ARANDELA / WHASHER	AISI 304
4	ANILLO PRENSA / STEM RING	AISI 304
6	ANILLO PRENSA / STEM PACKING	PTFE + Grafite
7	ARANDELA / WHASHER	PTFE + Grafite
8	TUERCA / NUT	AISI 304
9	ARANDELA / WHASHER	AISI 301
10	TAPA / CAP	AISI 316
11	CUERPO / BODY	AISI 316
12	BOLA / BALL	AISI 316
13	JUNTA / GASKET	PTFE + 15% FV/GF
14	TORNILLO / BOLT	AISI 304
15	EJE / STEM	AISI 316
16	ANTI GIRO / LOCK WASHER	AISI 304

Nota: Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note: Specifications are subject to change without notice.