




CARACTERISTICAS:


- Fabricado en bronce .
- Extremos rosca hembra según En-ISO 228-1
- Presión máxima de ejercicio: PN16.
- Temperatura máxima: 80°C.
- Apta para aplicaciones agrícolas, calefacción, climatización, para aguas higiénico-sanitarias, aire comprimido, redes de distribución de aceites, gasolina u otros hidrocarburos y en general con cualquier fluido no agresivo.

FEATURES:

- Produced in bronze .
- Female thread ends according to EN-ISO 228-1.
- Maximum working pressure: PN16.
- Max. temperature: 80°C.
- Suitable for agricultural applications, heating, air conditioning, for hygienic sanitary waters, compressed air, oil, gasoline or other hydrocarbon distribution networks and in general with any non-aggressive fluid.

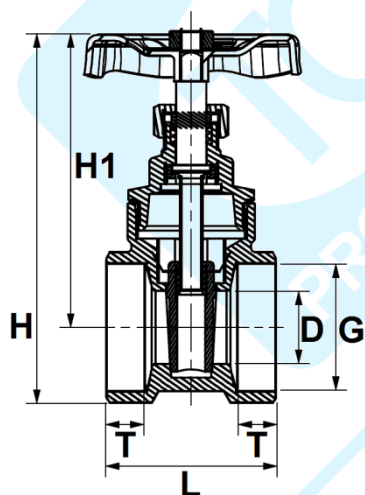

DN	D	L	H	H1	T	Kgs.
1/2"	13	38	79	66	10	0,180
3/4"	15	41	84	67	11	0,206
1"	19	45	96	77	11	0,288
1 1/4"	26	51	116	91	13	0,445
1 1/2"	33	51	124	96	14	5,565
2"	42	61	156	119	16	0,970
2 1/2"	60	66	204	159	17	1,740
3"	68	84	237	185	23	2,465
4"	73	81	295	227	19	4,305

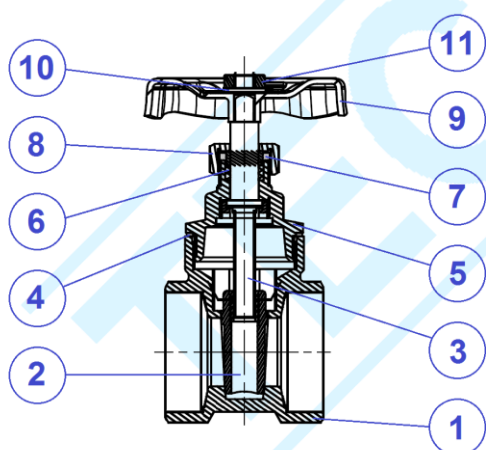

	DESCRIPTION	MATERIAL
1	CUERPO / Body	BRONCE / Bronze DIN 50930-6
2	COMPUERTA / Gate	LATON / Brass CB 7535
3	EJE / Stem	LATON / Brass CW 617 N
4	JUNTA / Packing	FIBRA / Fiber
5	TAPA / Bonnet	LATON / Brass CW 614 N
6	JUNTA EJE / Stem packing	EPDM
7	ANILLO EJE / Stem ring	LATON / Brass CW 617 N
8	JUNTA PRENSA / Packing ring	LATON / Brass CW 617 N
9	MANETA / Handwheel	ACERO / Steel
10	ARANDELA / Washer	LATON / Brass
11	TUERCA / Nut	ACERO ZINCADO / Zinc plated steel

Nota: Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note: Specifications are subject to change without notice.