




CARACTERISTICAS:

- Fabricado bajo norma DIN 86251-1974.
- Dimensiones entre bridas bajo norma DIN 3202 F1 (UNE EN 558-1).
- Garantizada para el uso en agua fría y caliente, aceites, gasoil y vapor de agua.
- Presión de trabajo: 1,6 Mpa (16 BAR).
- Temperatura de trabajo -20°C a +200°C.

FEATURES:

- Manufactured under DIN 86251-1974.
- Face to face dimensions according to DIN 3202 F1 (UNE EN 558-1).
- Guaranteed for the use of cold and hot water, oils, diesel and water steam.
- Working pressure: 1,6 Mpa(16 BAR).
- Working temperature -20°C to 200°C.

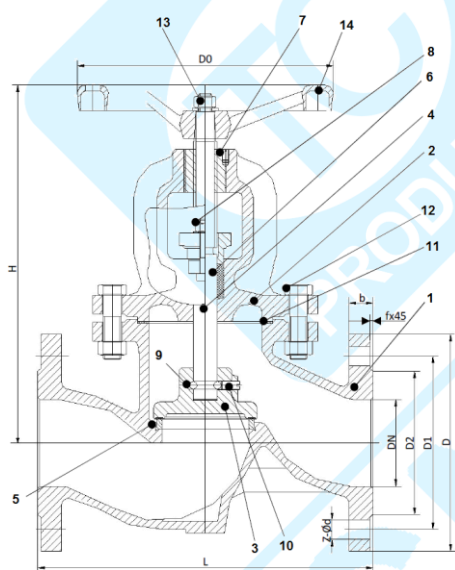

Nº	DENOMINACIÓN / NAME	MATERIAL
1	CUERPO / BODY	GG25
2	TAPA / BONNET	GG25
3	DISCO / DISC	GG25 + STAINLESS STEEL
4	EJE / STEM	STAINLESS STEEL
5	ANILLO DE ASIENTO / SEAT RING	STEEL
6	TAPA / PACKING BONNET	GG25
7	TORNILLO-TUERCA / BOLT-NUT	CARBON STEEL
8	ANILLO DE ASIENTO / SEAT RING	STAINLESS STEEL
9	BOLA DE ACERO / STEEL BALL	STEEL
10	TORNILLO / SCREW	CARBON STEEL
11	EMPAQUETAMIENTO / PACKING	GRAPHITE
12	TUERCA / NUT	CARBON STEEL
13	ARANDELA-TUERCA / WHASHER-NUT	CARBON STEEL
14	VOLANTE / WHEEL	GG25

Medida Size	DN	D	D1	D2	b	f	Z-d	L	D0	H	Peso Weight
1/2"	15	95	65	47	14	2	4-14	130	80	170	3
3/4"	20	105	75	58	16	3	4-14	150	80	165	4
1"	25	115	85	68	16	3	4-14	160	100	190	5
1 1/4"	32	140	100	78	15	3	4-19	180	120	210	9
1 1/2"	40	150	110	88	18	3	4-19	200	140	220	11
2"	50	165	125	102	20	3	4-19	230	140	235	16
2 1/2"	65	185	145	122	20	3	4-19	290	160	275	20
3"	80	200	160	138	22	3	8-19	310	240	335	35
4"	100	220	180	158	24	3	8-19	350	240	375	40
5"	125	250	210	188	26	3	8-19	400	280	425	62
6"	150	285	240	212	26	3	8-23	480	320	490	90
8"	200	340	295	268	30	3	12-23	600	360	620	143

Nota: Los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note: Specifications are subject to change without notice.